

GTS

Mini-Schlammabscheider mit Magnet für Heizungsanlagen




Mini-Schlammmentfernungsfilter mit mehreren Positionen. Er eignet sich für die Installation in sehr begrenzten Räumen (weniger als 6 cm zwischen den Achsen und 15 cm Höhe) unter den Brennwertkesseln.

Montage vertikal oder horizontal möglich.


Ausgestattet mit einem Magnetsystem, mit dem die Eisenreste im Wasser festgehalten werden können. Eventuelles Kupfer und Aluminium werden durch die 500-Mikrometer-Patrone gefiltert.

Geeignet für heißes Wasser bis 90°C. Ideal für Kessel bis 35 kW. Neodym-Magnete 11.000 Gauß.

CODE	MODEL	MATERIAL			Durchfluss ($\Delta P=0,2\text{BAR}$) Lt/minute	PN BAR	Anschlüsse	Abmessungen in mm		Feinheit MICRON	MAX WATER TEMP. °C
		Kopf	Glocke	Einsatz				A	B		
GTSMAG01	GTS	Termopl	Termopl	Inox	25	7	¼" M-F	75	135	500	90

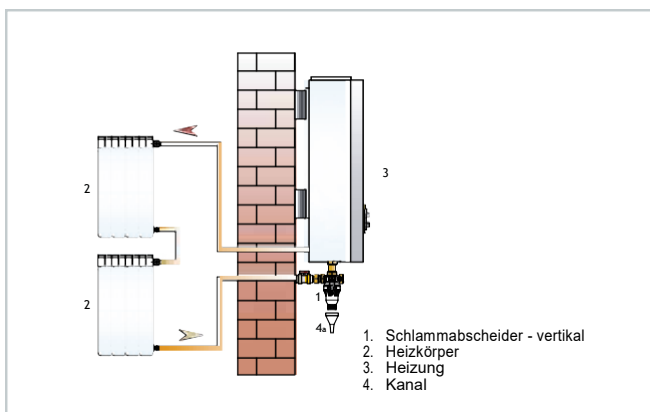

SCHEMA 1

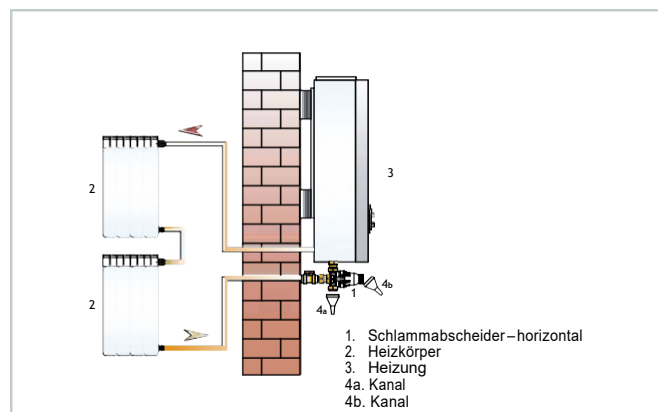

SCHEMA 2